


# SECURIPLAY

PAR **PLAYGONES**

## DALLES ALVÉOLAIRES AMORTISSANTES

UNE SURFACE DE SÉCURITÉ *ÉCOLOGIQUE*,  
*ANTIDÉRAPANTE* ET *ABSORBANT LES CHOCS*.

Elles permettent à l'herbe de pousser  
pour *un aspect naturel total*.

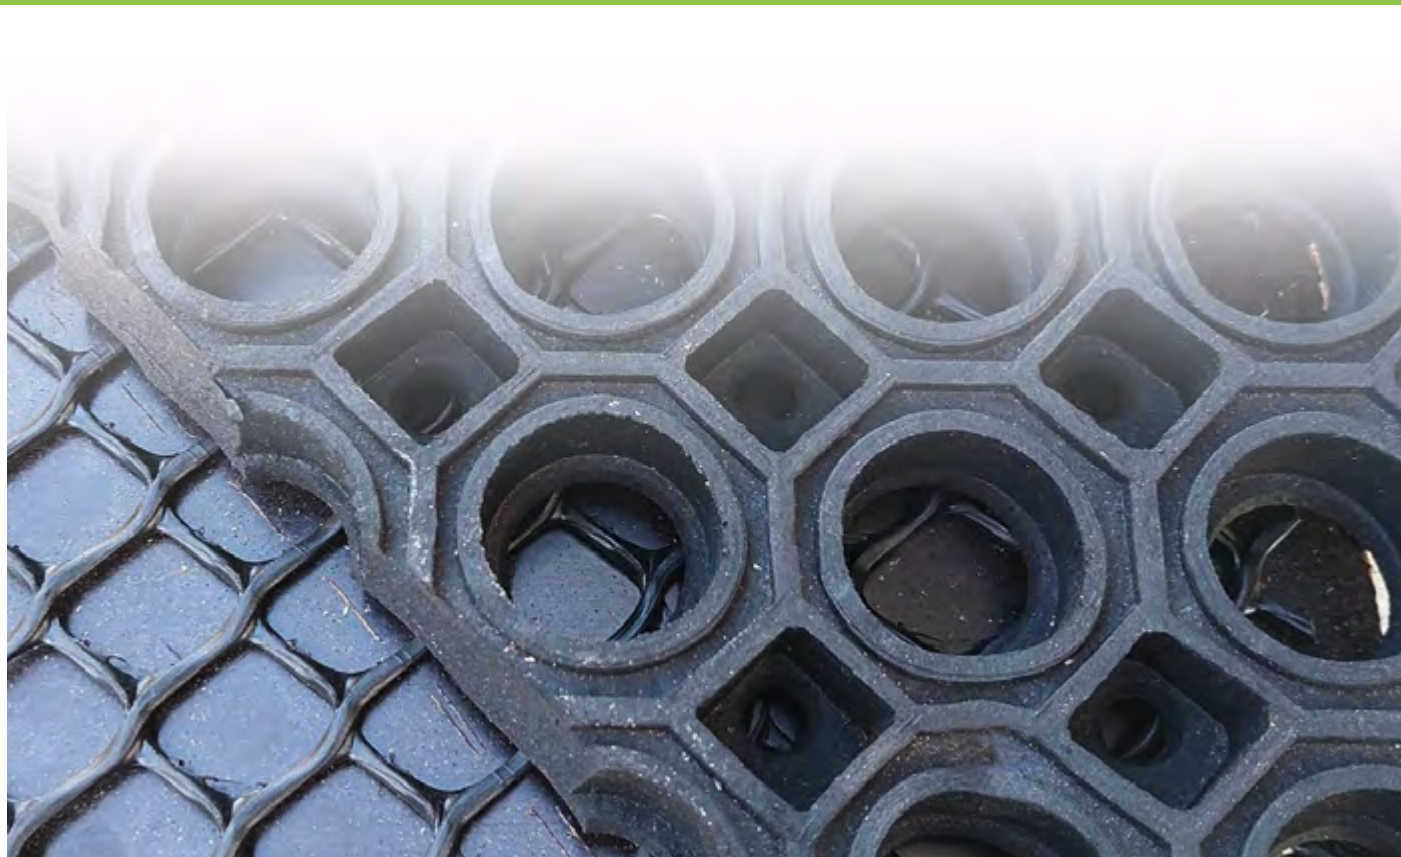



## Surfaces d'application



APPAREILS DE REMISE EN FORME  
**STREET WORKOUT**

TYROLIENNES

**STRUCTURES DE JEUX COMBINÉS**

TOBOGGANS

**JEUX SUR RESSORT**

BALANÇOIRES

**JEUX D'ÉQUILIBRE ET DE PARKOUR**

**JEUX A GRIMPER**

PYRAMIDES DE CORDE

**TRAMPOLINES**

**ARRIVÉES / DÉPARTS TÉLÉSKIS**

ÉVENEMENTIEL

**POURTOURS DE PATINOIRE**

Nos dalles alvéolaires amortissantes en caoutchouc ont une surface antidérapante renforcée. La face inférieure améliore l'adhérence du tapis et le renforcement des alvéoles optimise la longévité du produit. Idéale pour une utilisation sur les aires de jeux et les espaces sportifs, elles limitent les risques de blessures et de glissades sur vos installations.

L'utilisation de **SECURIPLAY** est adaptée aux équipements sportifs et ludiques. Entièrement testée selon les normes **EN1177**.



# Caractéristiques

- Absorbe les chocs et le bruit
- Structure cellulaire moulée antidérapante avec une excellente durabilité, un bon confort et une grande résistance au glissement
- Travaux de préparation réduits
- Idéal pour les espaces verts, disparaît de la vue une fois que le gazon a poussé
- Peut être utilisée sur des surfaces planes ou inclinées
- Convient à toutes les conditions météorologiques, même extrêmes
- Résiste aux températures élevées et au vent
- Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
- Garantie de 5 ans
- Issue en partie de matériaux recyclés durables et recyclable
- Peut être installée en toute saison
- Pas d'entretien particulier nécessaire



## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

**Dimensions :** 1.5m x 1m x 22mm

**Quantité par palette :** 50 plaques


**Couleur :** Noir

**Poids :** 15kg

**Matériaux :** caoutchouc naturel et caoutchouc recyclé

**Résistance à la traction :** 3,5 à 4 Mpa

**Résistance à la température :** -20° à 130°

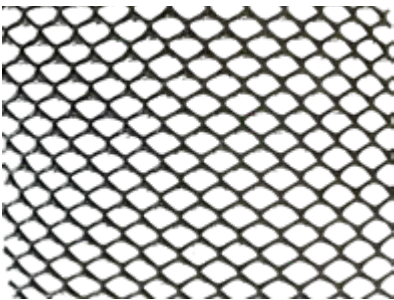

GÉOGRILLE



CONNECTEURS



CLOUS COMPOSITES



# Installation facile en 6 étapes

Les plaques **SECURIPLAY** doivent être installées sur un support herbeux dense et plan pour obtenir une capacité amortissante supérieure à 3m. Toute dégradation de ce support minimisera ses capacités amortissantes. Le revêtement **SECURIPLAY** suit les formes du support. Celui-ci doit être le plus plan possible pour un meilleur résultat esthétique et pour éviter toute tension sur le système de fixation.

**1**

Si besoin égalisez le sol puis ensemencez la surface. Nous recommandons l'utilisation du gazon en plaques pour faciliter la stabilisation de l'ensemble des plaques **SECURIPLAY**.

**2**

Mettre en place la géogrille qui renforce la stabilisation du sol.

**3**

Posez les dalles **SECURIPLAY**, en quinconce, sur le support et coupez-les pour qu'elles s'adaptent à tout obstacle. Nous recommandons toujours de couper les dalles avant de les fixer au sol ou entre elles, pour permettre les ajustements nécessaires.

**4**

Afin de s'assurer que les dalles **SECURIPLAY** soient bien liées les unes aux autres lors de la pose, utilisez les connecteurs, à clipser par dessous pour fixer, selon le schéma d'implantation, les plaques ensemble.

**5**

Fixez les dalles au sol à l'aide des chevilles à installer en périphérie extérieure de l'aménagement. Vous pouvez utiliser plus de clous composites (**hors zone d'impact des équipements prévus**) dans les endroits où le sol est mou et/ou sujet aux inondations, selon le schéma d'implantation.

**6**

Si nécessaire, prévoir l'apport d'une terre amendée pour épauler le bord des plaques **SECURIPLAY** et l'engazonner. Cette méthode évite le risque de trébuchement et d'endommagement de l'équipement lors de la tonte du gazon, après l'installation.





# Schéma d'implantation

